


OPTIMA Box®

Gestion de sas 2 portes
via ouverture par BP

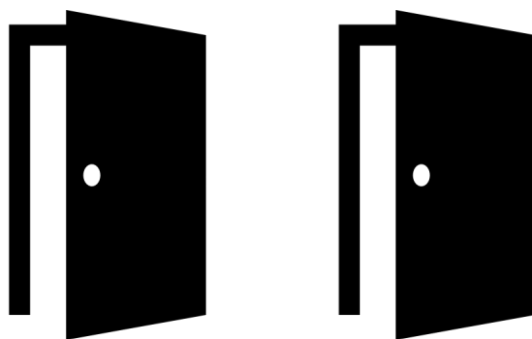

Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.


Table des matières

- 1- Présentation 3
- 2- Cablage centrale 2 lecteurs 4
- 3- Programmation du logiciel 5
- 4- Créations des automatismes 5

1-Présentation

Ce document vous explique comment configurer un sas 2 portes via bouton poussoirs.

2-Cablage centrale 2 lecteurs

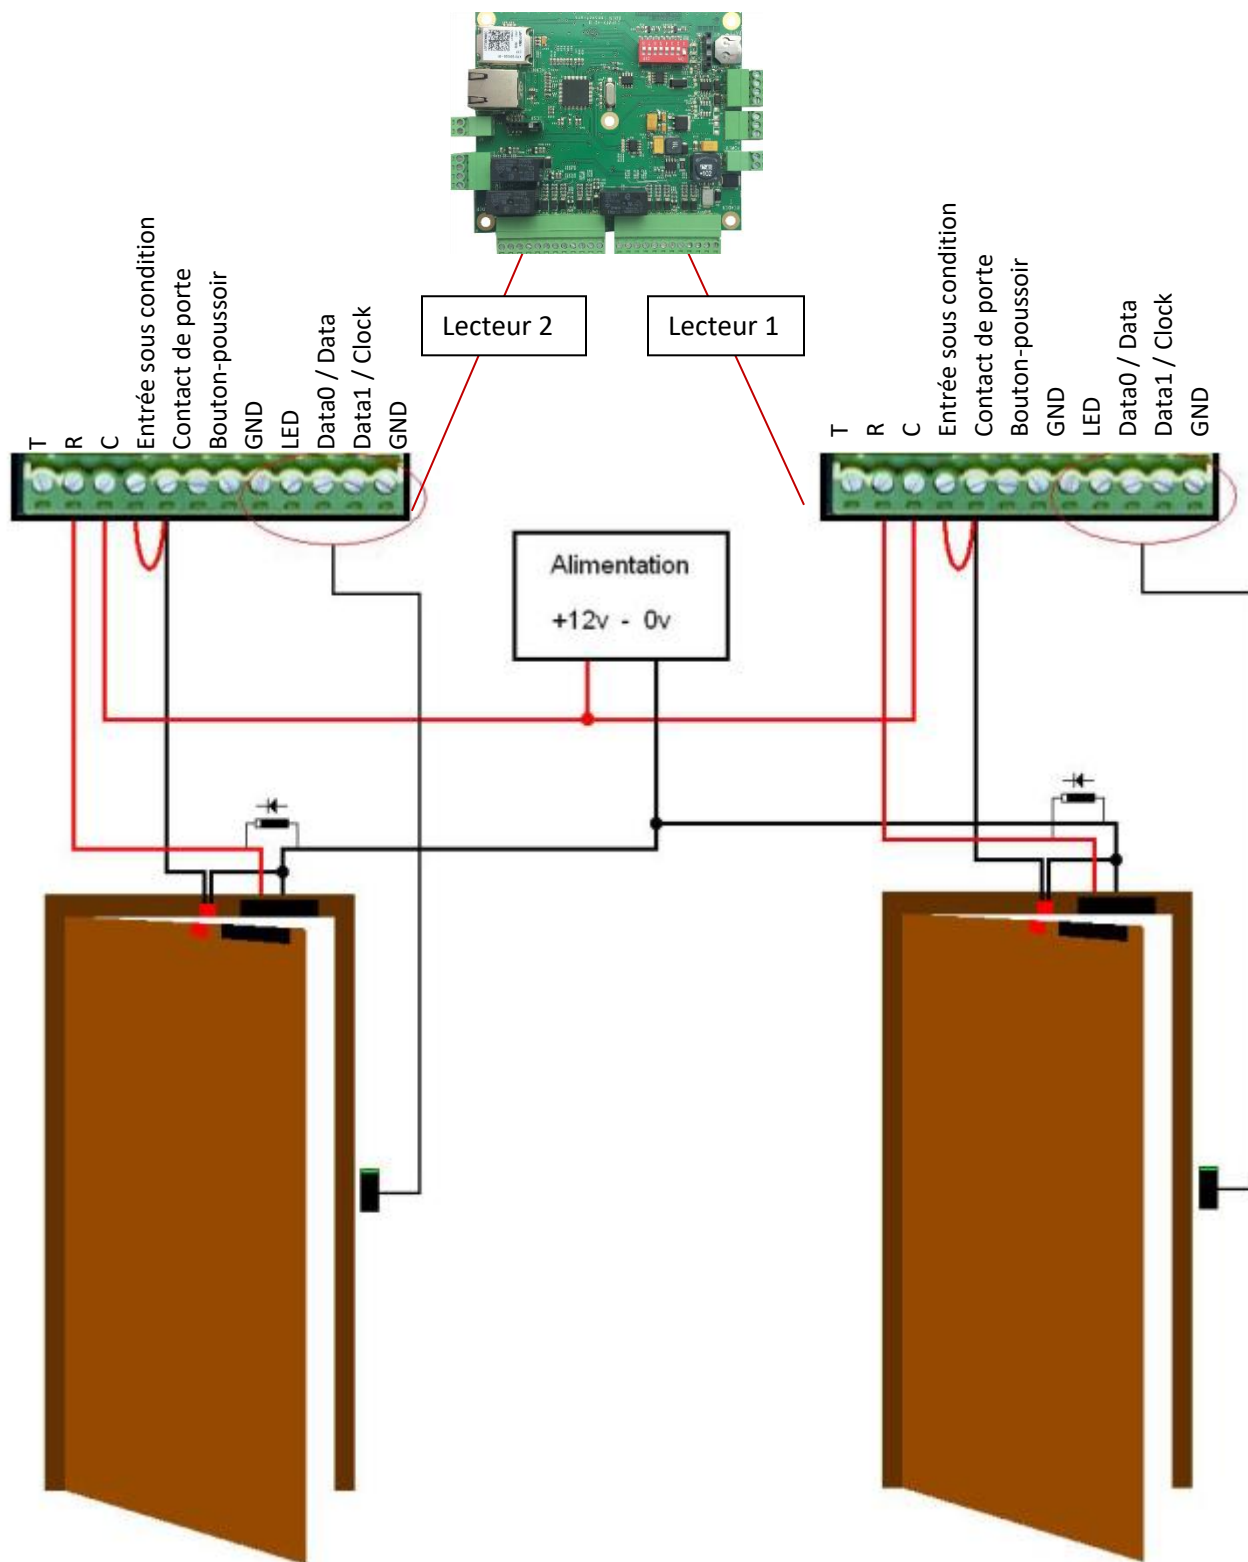

3-Programmation du logiciel

Après avoir correctement configuré votre réseau et déclaré votre centrale, modifiez les lecteurs pour configurer le lecteur sélectionné :

Menu Paramétrage du lecteur / Fonctions standard lecteur 1 :

- Décocher « Option Bouton-poussoir de sortie ».
- Fonctions spéciales, cocher « Accès sous condition » puis sélectionner « Entrée sous condition 2 »

Menu Paramétrage du lecteur /Fonctions standard lecteur 2 :

- Décocher « Option Bouton-poussoir de sortie ».
- Fonctions spéciales, cocher « Accès sous condition » puis sélectionner « Entrée sous condition 1 »

4-Créations des automatismes

Dans Automatismes/Automatismes de centrale, ajoutez un automate et renseignez les champs comme indiqué puis validez.

AUTOMATISME 1 :

AUTOMATISME 1 OUVERTURE VIA BP

ÉDITER L'AUTOMATISME

CONDITIONS

Quand	Entrée	Bouton poussoir 1	Active	X
ET	Entrée	Entrée sous condition 1	Inactive	X
ET	Entrée	Entrée sous condition 2	Active	X

ACTIONS

Faire	Sortie	Relais bornier 1	Actif pendant (s)	5	X
-------	--------	------------------	-------------------	---	---

AJOUTER UN AUTOMATISME

AUTOMATISME 2 :

AUTOMATISME 2 OUVERTURE VIA BP

ÉDITER L'AUTOMATISME

CONDITIONS

Quand	Entrée	Bouton poussoir 2	Active	X
ET	Entrée	Entrée sous condition 1	Inactive	X
ET	Entrée	Entrée sous condition 2	Active	X

ACTIONS

Faire	Sortie	Relais bornier 2	Actif pendant (s)	5	X
-------	--------	------------------	-------------------	---	---

AJOUTER UN AUTOMATISME



Zone Commerciale et Artisanale
670, route de Berre
13510 EGUILLES
France

www.eden-innovations.com