


OPTIMA Box®

Gestion récepteur GSM

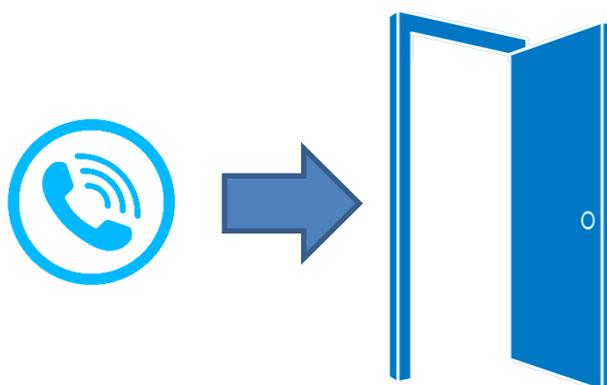

Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.

Table des matières

1. Présentation	3
2. Compatibilités	3
3. Configuration récepteur GSM	3
4. Connection	3
5. Configuration lecteur	4
6. Configuration des usagers	4

1. Présentation

Ouvrez des accès par l'intermédiaire d'un simple appel téléphonique vers le n° du récepteur GSM.

Chaque usager est reconnu par son numéro d'appel : le récepteur transmet le n° de l'appelant vers le contrôle d'accès.

Si les sept derniers n° de l'appelant correspondent à une fiche usager existante, l'ouverture est autorisée si les droits d'accès sont valides.

2. Compatibilités

Matériel nécessaire :

- Récepteur GSM pour référence LEC-GSM avec carte SIM activée avec fonction SMS (non fournie)
- Centrale EDEN Innovations
- Réseau GSM fonctionnel (2G/3G/4G)


3. Configuration récepteur GSM

Suivre la procédure d'installation indiquée par le fabricant pour initialiser le produit avec la carte SIM insérée dans l'appareil.

Le récepteur GSM fonctionne par défaut en Wiegand26 avec réception de tous les appels entrants

4. Connection

Connectez la sortie Wiegand D0/D1 sur le bornier d'un lecteur de centrale EDEN Innovations.

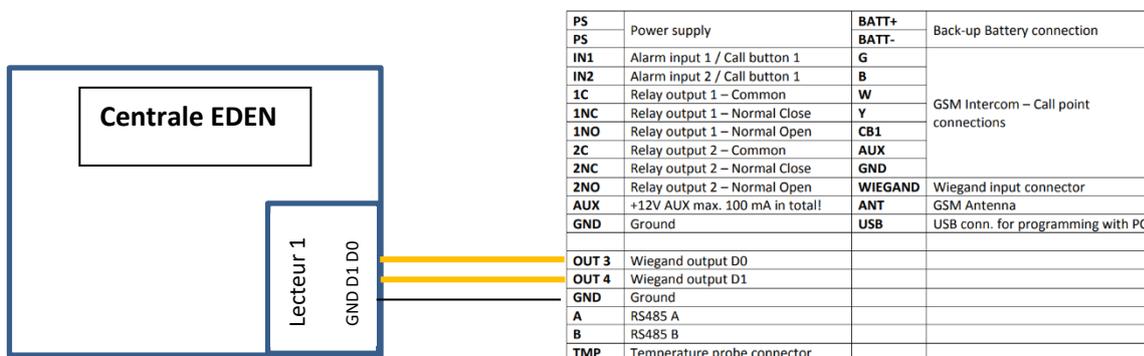

Récepteur GSM

Fig. 1 : Câblage récepteur à la centrale.

5. Configuration lecteur

Déclarez le récepteur en tant que « Lecteur Wiegand » en type « Wiegand personnalisé » sur 26 bits, avec lecture du badge du bit 2 à 25.

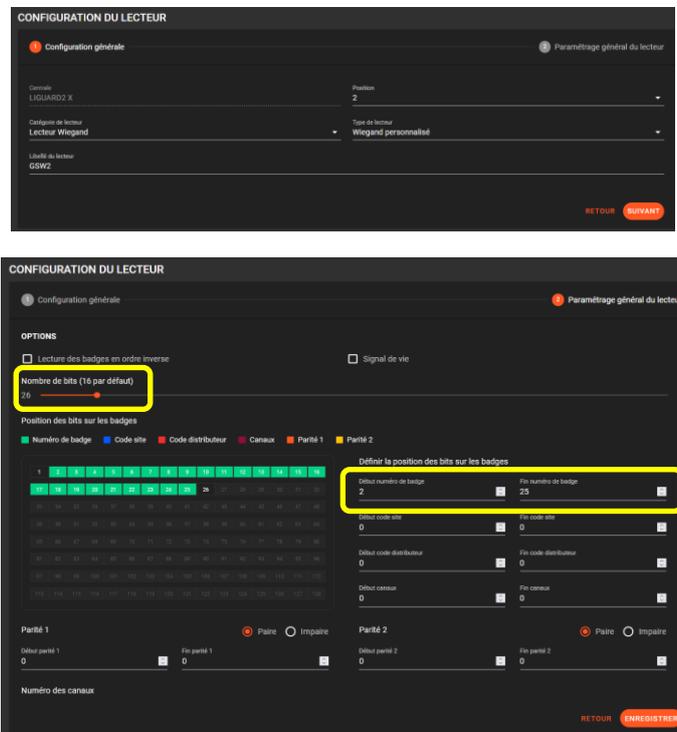


Fig. 2 : Configuration du lecteur (en 26 bits).

6. Configuration des usagers

Le récepteur transmet les n° de l'appelant avec les 7 derniers chiffres à la centrale EDEN.

Pour ajouter les accès provenant des appelants ajoutez les usagers dans OPTIMA Box avec pour n° de badge les 7 derniers digits de leurs n° de téléphone.

Ex : pour un appelant pour n° de téléphone 0623456789, ajouter un usager pour n° badge 3456789

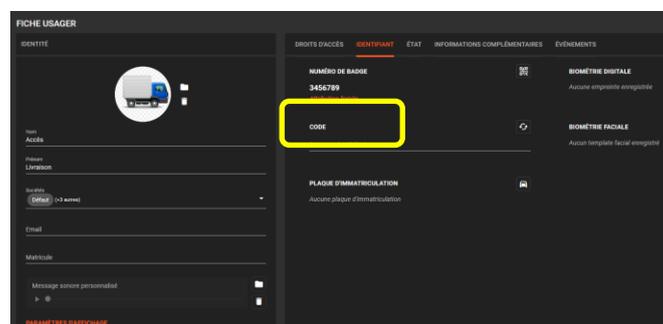


Fig. 3 : Ajout de l'usager pour n° appelant 0623456789.

Support technique :

support@eden-innovations.com



Zone Commerciale et Artisanale
670, route de Berre
13510 EGUILLES
France

www.eden-innovations.com