


OPTIMA Box®

Gestion de sas 3 portes
Via BP ou lecteurs

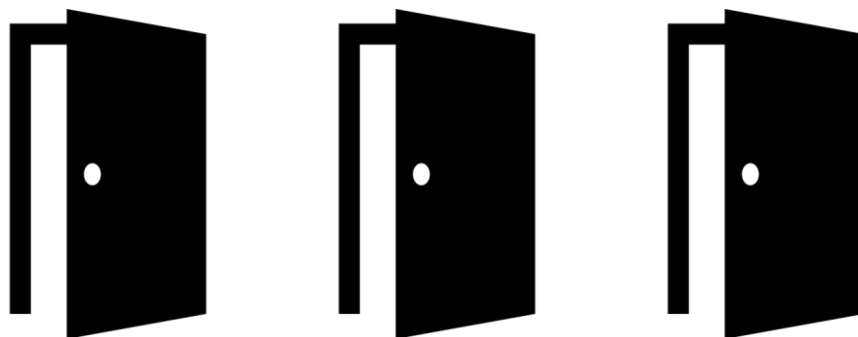

Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.


Table des matières

- 1- Présentation 3
- 2- Matériel nécessaire 4
- 3- Câblage des lecteurs et des bouton-poussoir 5
- 4- Création des automatismes..... 6

1-Présentation

L'avantage de cette gestion est le caractère autonome : le fonctionnement est continu même en cas de perte de connexion du logiciel OPTIMA.

Tous les automatismes sont locaux à chaque centrale de contrôle d'accès.

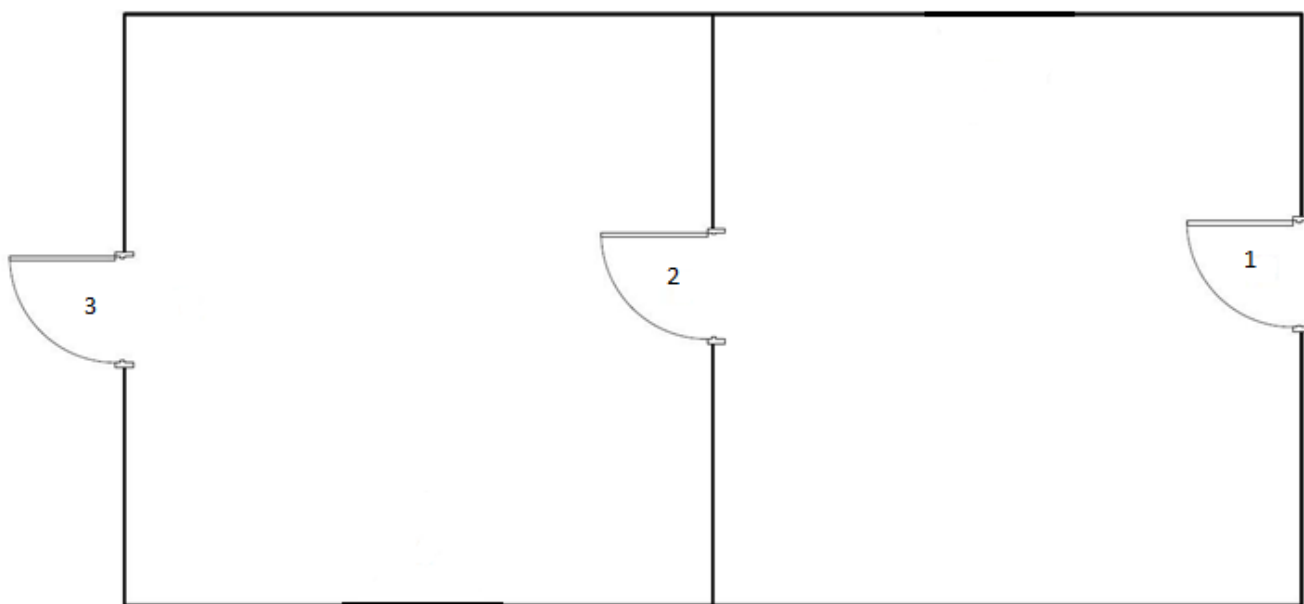

2 et 3 ne peuvent pas se déverrouiller si 1 est ouverte

1 et 2 ne peuvent pas se déverrouiller si 3 est ouverte


1 et 3 ne peuvent pas se déverrouiller si 2 est ouverte

2-Matériel nécessaire

- 1 Logiciel SenatorFX.NET avec Dongle 16 minimum / OPTIMABOX
- 1 Centrale LIGUARD4/LIGUARDX4
- 3 Contacts de porte
- 3 Lecteurs de badge ou bouton-poussoir

3-Câblage des lecteurs et des bouton-poussoir

Le câblage des lecteurs et du bouton-poussoir s'effectue sur les entrées lecteur comme décrit dans les notices techniques, cependant, il faut respecter l'assignation des portes aux lecteurs en fonction des automatismes créés.

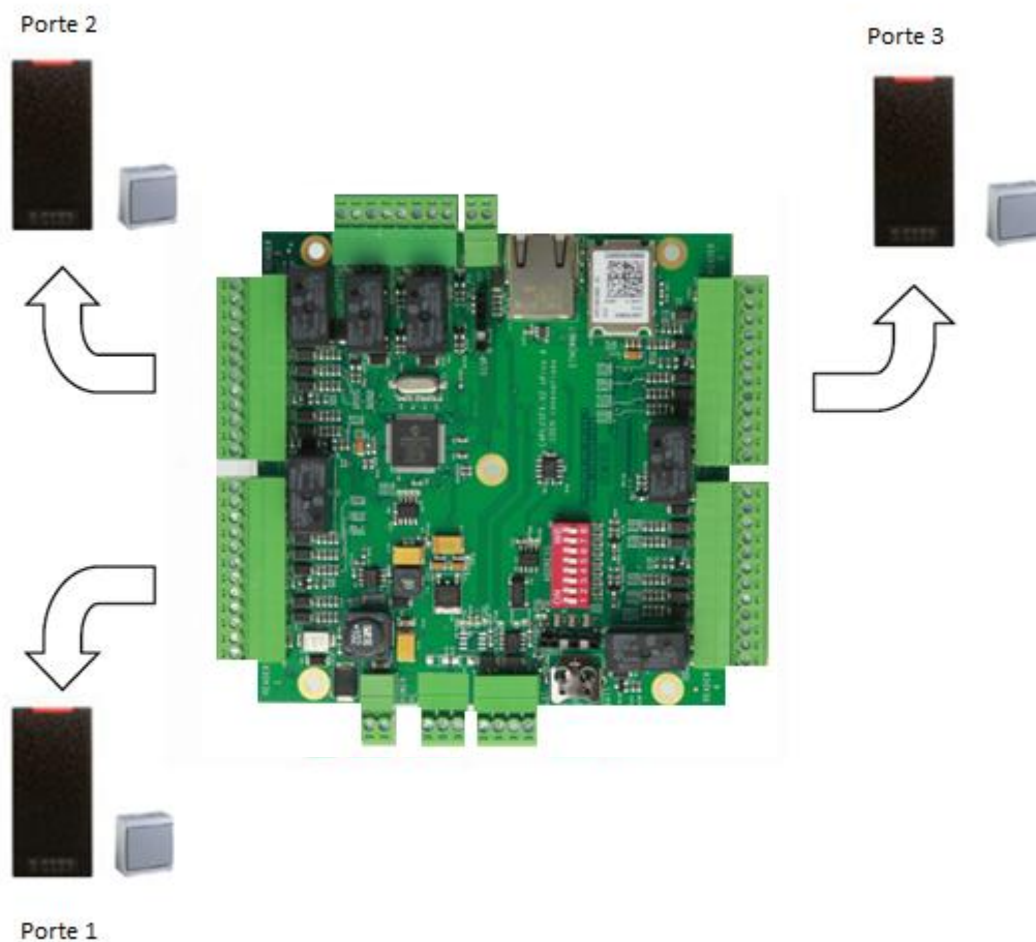


4-Création des automatismes

Il faut créer au total 6 automatismes correspondant aux cas suivants :

- Les portes 2 et 3 sont fermées alors la porte 1 est en automatique ;
- Les portes 1 et 2 sont fermées alors la porte 3 est en automatique ;
- Les portes 1 et 3 sont fermées alors la porte 2 est en automatique ;
- La porte 2 ou la porte 3 est ouverte alors la porte 1 est maintenue fermée ;
- La porte 1 ou la porte 2 est ouverte alors la porte 3 est maintenue fermée ;
- La porte 1 ou la porte 3 est ouverte alors la porte 2 est maintenue fermée.

Pour cela, dans le menu "Automatismes » → "Automatisme de centrale"

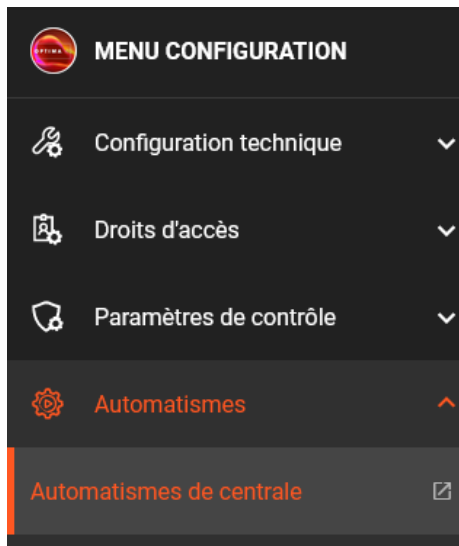

Renseigner alors les champs comme sur la capture d'écran suivante :

Cliquer sur "Enregistrer" et recommencer la même opération, cliquer sur la centrale et sélectionner "Ajouter un automatisme", pour les 5 automatismes suivants.

PORTE 1 ET 2 FERMÉES, PORTE 3 EN AUTO AJOUTER UN AUTOMATISME

ÉDITER L'AUTOMATISME

CONDITIONS

Quand Entrée Contact de porte 1 Active

ET Entrée Contact de porte 2 Active

ACTIONS

Faire Lecteur Lecteur 3 Mode automatique

PORTE 1 ET 3 FERMÉES, PORTE 2 EN AUTO AJOUTER UN AUTOMATISME

ÉDITER L'AUTOMATISME

CONDITIONS

Quand Entrée Contact de porte 1 Active

ET Entrée Contact de porte 3 Active

ACTIONS

Faire Lecteur Lecteur 2 Mode automatique

PORTE 2 OU 3 OUVERTES, PORTE 1 FERMÉE AJOUTER UN AUTOMATISME

ÉDITER L'AUTOMATISME

CONDITIONS

Quand Entrée Contact de porte 2 Inactive

ET Entrée Contact de porte 2 Inactive

ACTIONS

Faire Lecteur Lecteur 1 Fermeture maintenue

PORTE 1 OU 2 OUVERTE, PORTE 3 FERMÉE AJOUTER UN AUTOMATISME

ÉDITER L'AUTOMATISME

CONDITIONS

Quand Entrée Contact de porte 1 Inactive

ET Entrée Contact de porte 2 Inactive

ACTIONS

Faire Lecteur Lecteur 3 Fermeture maintenue

PORTE 1 OU 3 OUVERTE, PORTE 2 FERMÉE

AJOUTER UN AUTOMATISME

ÉDITER L'AUTOMATISME

CONDITIONS

⋮ Quand Entrée Contact de porte 1 Inactive ×

⋮ ET Entrée Contact de porte 3 Inactive ×

+

ACTIONS

Faire Lecteur Lecteur 2 Fermeture maintenue ×



Zone Commerciale et Artisanale
670, route de Berre
13510 EGUILLES
France

www.eden-innovations.com