


OPTIMA Box®

Ouverture premier entrant

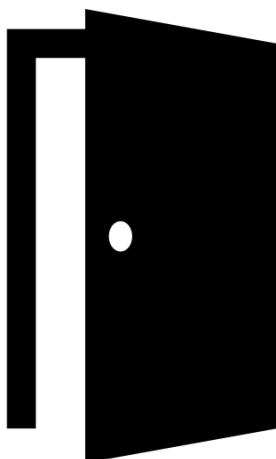

Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.

Table des matières

Présentation.....	3
Configuration Compteur	3
Configuration plage horaire	3
Configuration lecteur	3
Configuration Automatismes	4
1- Ouverture au premier passage	4
2- Fermeture sur plage horaire	4

Présentation

Ce document décrit comment réaliser une ouverture maintenue pour le premier passage d'un usager sur un accès.

L'accès se remet en mode automatique sur des plages horaires spécifiques.

Les actions sont réalisées par la centrale en autonome.

Configuration Compteur

Un compteur de centrale est nécessaire pour identifier le premier passage.

ÉDITER LE COMPTEUR

☐ Compteur logiciel ☒ Compteur de centrale

Libellé du compteur
PRESENCE

Centrale du compteur
LIGUARD4 200

Société(s)
Défaut

Valeur du compteur
0

ANNULER ENREGISTRER

Configuration plage horaire

Créez une plage horaire d'automatisme comportant les horaires de fermeture automatique.

Ici l'accès se ferme à 12h00 et à 18h00.

Type
Automatisme

Libellé
FERMETURE 12H&18H

Société
Défaut

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Lundi																									
Mardi																									
Mercredi																									
Jeudi																									
Vendredi																									
Samedi																									
Dimanche																									
Jours spéciaux																									

Couper
Copier
Coller
Appliquer

Configuration lecteur

Le relais du lecteur doit être inhibé au passage de badges : choisir la sortie Collecteur ouvert.

PARAMÉTRAGE FONCTIONS STANDARD FONCTIONS SPÉCIALES PROFILS AUTRES

Relais commande d'ouverture
Sortie collecteur automatisme 1

Type d'ouverture
Impulsion

Durée d'impulsion
5 s

☐ Fin de commande sur porte ouverte

☒ Option bouton-poussoir de sortie

Relais
Bouton poussoir 1

Contact du relais
Normalement ouvert (NO)

☒ Contact de porte

Entrée
Contact de porte 1

Contact de l'entrée
Normalement ouvert (NO)

Alarme blocage
5 min

Configuration Automatismes

Utilisation d'automatismes de centrales pour fonctionner en autonomie.

1- Ouverture au premier passage

Ouverture maintenue de l'accès à l'acceptation d'un badge sur le lecteur et si le compteur de passage est à 0.

The screenshot shows the configuration interface for 'OUVERTURE 1er PASSAGE' (First Passage Opening) for 'Centrale LIGUARD4'. The 'Société(s)' is set to 'Défaut'. The 'Actions contraires' checkbox is unchecked. The 'CONDITIONS' section contains two conditions: 'Quand' (When) with 'Evénement ENTREE PORTAIL' (Event GATE ENTRY) and 'Badge accepté' (Badge accepted), and 'ET' (AND) with 'Compteur' (Counter) set to 'PRESENCE' (PRESENT) and 'Inférieur' (Below) the value '1'. The 'ACTIONS' section contains two actions: 'Faire' (Do) with 'Lecteur' (Reader) and 'ENTREE_PORTAIL' (GATE ENTRY) resulting in 'Ouverture maintenue' (Opening maintained), and 'Puis' (Then) with 'Compteur' (Counter) and 'PRESENCE' (PRESENT) resulting in 'Incrémenter' (Increment).

2- Fermeture sur plage horaire

Fermeture de l'accès et remise à zéro du compteur si les plages horaires sont valides.

The screenshot shows the configuration interface for 'FERMETURE SUR PLAGE HORAIRE' (Closing on Time Slot) for 'Centrale LIGUARD4'. The 'Société(s)' is set to 'Défaut'. The 'Actions contraires' checkbox is unchecked. The 'CONDITIONS' section contains one condition: 'Quand' (When) with 'Plage Horaire' (Time Slot) set to 'FERMETURE 12H&18H' (Closing 12H&18H) and 'Active'. The 'ACTIONS' section contains two actions: 'Faire' (Do) with 'Compteur' (Counter) and 'PRESENCE' (PRESENT) resulting in 'RAZ' (Reset), and 'Puis' (Then) with 'Lecteur' (Reader) and 'ENTREE_PORTAIL' (GATE ENTRY) resulting in 'Mode automatique' (Automatic mode).



Zone Commerciale et Artisanale
670, route de Berre
13510 EGUILLES
France

www.eden-innovations.com